



LOVERTURETM

PORTE PLIANTE COULISSANTE PAR **ENERGI**



E N E R G I

SOLUTIONS DE FENESTRATION

Une
solution
d'espace
idéale



|| OVERTURE™

Overture [OUVERTURE EN FRANÇAIS] est une composition instrumentale, jouée le plus souvent au début d'un concert, d'un opéra, d'une cantate ou d'un oratorio. Simple prélude de quelques mesures, mouvement à part entière d'une suite ou d'un ballet, prologue représentatif d'une œuvre lyrique, l'ouverture est aussi une pièce de concert imposante et indépendante, proche du poème symphonique.

RÉINVENTEZ VOTRE ESPACE DE VIE



Une perspective sur l'extérieur

La porte pliante coulissante Overture™ offre une solution unique, novatrice et de haute performance pour les applications résidentielles et commerciales. Vous profiterez pleinement de la vue grâce à ses montants étroits. Le dégagement obtenu lorsque la porte est complètement repliée vous procure un accès facile à la vie extérieure.

Les configurations et les couleurs variées vous permettent de l'agencer à tous les espaces et décors.


Une efficacité énergétique remarquable

La porte pliante coulissante Overture™ est offerte avec un cadre tout PVC multi-chambres de 6 9/16" (168,7mm), situant le volet à l'intérieur dans la partie isolée du mur, là où l'on retrouve la valeur thermique du produit. Les volets soudés et le coupe-froid continu au périmètre du cadre et des volets assurent une grande étanchéité à l'eau et à l'air.

Caractéristiques & Avantages



LA SATISFACTION ET LE CONFORT POUR LES ANNÉES À VENIR

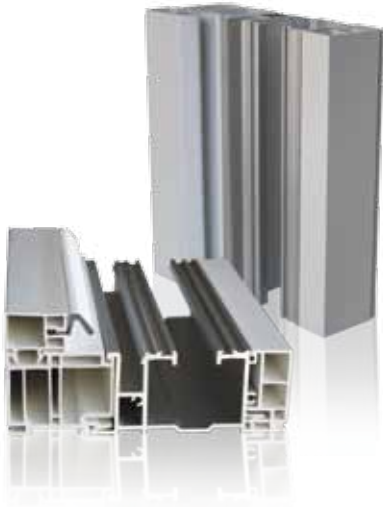

Le cadre est assemblé mécaniquement avec des renforcements d'aluminium pour une plus grande robustesse.

Les montants verticaux et horizontaux des volets sont renforcés de métal pour une construction solide de haute qualité. Les volets sont conçus pour recevoir des unités scellées allant de 1" (25,4mm) jusqu'à 1 3/8" (34,9mm) convenant à tous les climats.

La porte pliante coulissante Overture™ requiert un minimum d'entretien et les rails de tête et du seuil sont en aluminium anodisé pour éviter toute corrosion.



DES POSSIBILITÉS INFINIES

Configurations
multi-panneaux

Ouverture au centre ou sur les côtés

Largeur maximale du volet : 39" (990mm)


Hauteur maximale du volet : 116" (2946,4mm)

Poids maximal par volet: 200 lbs. (90,7kg)


Nombre maximal de panneaux par porte : 8 panneaux

CODE	CONFIGURATION D'OUVERTURE
------	---------------------------


2L	Intérieur Extérieur
Non accessible de l'extérieur	




2L1R	Intérieur Extérieur
------	------------------------




3L	Intérieur Extérieur
----	------------------------




3L1R	Intérieur Extérieur
------	------------------------



4L	Intérieur Extérieur
Non accessible de l'extérieur	




4L1R	Intérieur Extérieur
------	------------------------




CODE	CONFIGURATION D'OUVERTURE
3L2R	Intérieur Extérieur
5L	Intérieur Extérieur
3L3R	Intérieur Extérieur
7L	Intérieur Extérieur
4L3R	Intérieur Extérieur
5L2R	Intérieur Extérieur
5L3R	Intérieur Extérieur
2R	Intérieur Extérieur Non accessible de l'extérieur
1L2R	Intérieur Extérieur
3R	Intérieur Extérieur

CODE	CONFIGURATION D'OUVERTURE
------	---------------------------


1L3R




2L2R



1L4R




4R




2L3R




5R




3L4R




7R



2L5R



8R



OPTEZ POUR LA SOLUTION D'ESPACE IDÉALE



DES SOLUTIONS NOVATRICES POUR FACILITER VOTRE VIE DE TOUS LES JOURS

Quincaillerie

La sécurité est accrue grâce au système de barrure multipoints et à un système de verrouillage indépendant à tous les 2 panneaux. La quincaillerie de qualité supérieure vous procurera plusieurs années sans problème et sans entretien.

Le système de roulettes en acier inoxydable vous permet de replier la porte sans effort avec un glissement tout en douceur.

La tranquillité d'esprit recherchée

L'ingénierie précise et robuste de chaque composante vous garantit un produit fiable et une facilité d'installation.



DES OPTIONS SOIGNEUSEMENT CHOISIES POUR L'ESTHÉTIQUE ET LE CONFORT

Une poignée aux finis variées ajoutera du style à cette porte. Elle est offerte en :

Noir, chrome brossé et chrome poli


Les charnières en fini bronze s'harmonisent aux poignées. Les rails de tête et du seuil sont également offertes en aluminium anodisé noir.

Plusieurs options de vitrage sont disponibles pour personnaliser la porte et pour atteindre une efficacité énergétique supérieure :

- 1" (25,4mm) LoE / Argon
- Triple verre jusqu'à 1 3/8" (34,9mm)
- Verre teinté
- Carrelages



L'EXTÉRIEUR
DEVIENT
UN LIEU DE VIE
À PART ENTIÈRE

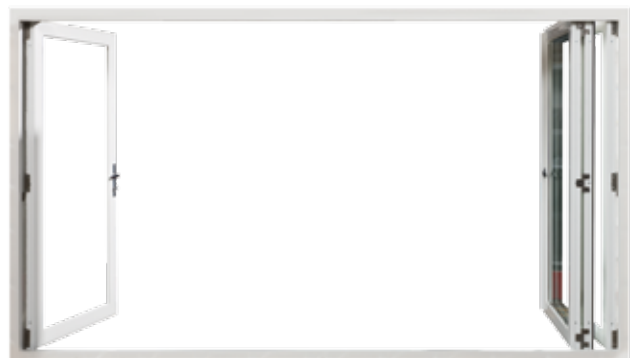



SEUIL BAS EN ALUMINIUM

Un seuil bas en aluminium avec barrière thermique est maintenant offert pour la porte pliante coulissante Overture™ de ENERGI. Il est fabriqué avec un matériau très robuste lui conférant beaucoup de rigidité et de résistance.

D'une dimension n'excédant pas 0,5" (12,7mm) de hauteur du sol, ce seuil à géométrie surbaissée sera tout indiqué pour les applications commerciales (école, librairie, restaurant, etc.) et pour faciliter le passage aux person-nes à mobilité réduite.

La conception du seuil bas de la porte Overture™ comprend un bris thermique minimisant la perte de chaleur et la condensa-tion, assurant ainsi un meilleur confort en toute saison.

Les jambages de PVC renforcés d'aluminium s'assemblent directement et facilement sur le seuil d'aluminium et sont très sécuritaires.



UNE PERFORMANCE APPRÉCIABLE

La porte pliante coulissante Overture™ a un rendement thermique jusqu'à R6 et est homologuée ENERGY STAR®. La robustesse et la fiabilité de cette porte lui permettent de rencontrer les normes les plus rigoureuses de l'industrie. Les résultats de tests complets sont disponibles sur demande.

L'INGÉNÉRIE AU SERVICE DE LA NATURE

La porte coulissante pliante Overture™ fait partie de notre gamme de produits respectueux de l'environnement développée par ENERGI Solutions de Fenestration.



OVERTURE™
FINI INTÉRIEUR
EN BOIS
PRÊT À ÊTRE TEINT

Disponible en 3 essences de bois

Offerte dans toutes les configurations
jusqu'à 8 panneaux de largeur



PIN



NOYER



CERISIER



UN SPECTACLE TOUT EN COULEUR

Couleurs

Blanc, Blanc crème, Beige

Programme de peinture également offert

UN PLEIN D'AIR ET DE LUMIÈRE

Moustiquaire

Deux systèmes sont offerts : rétractable
et pliant faits de polyester/PVC.

Système de moustiquaire très robuste

Facile d'opération





L'ingénierie au
service de la nature

OverturePatioDoors.com
EnergiPortesPatio.com

Woodbridge
1 888 339-9085

Terrebonne
1 866 777-1210